


Anhänger Rahmen

3,5t U-Profil 120x60x6

nach innen offen

bei den Achsen ist eine Verstärkung eingesetzt

www.anhaengerbau-gotha.de

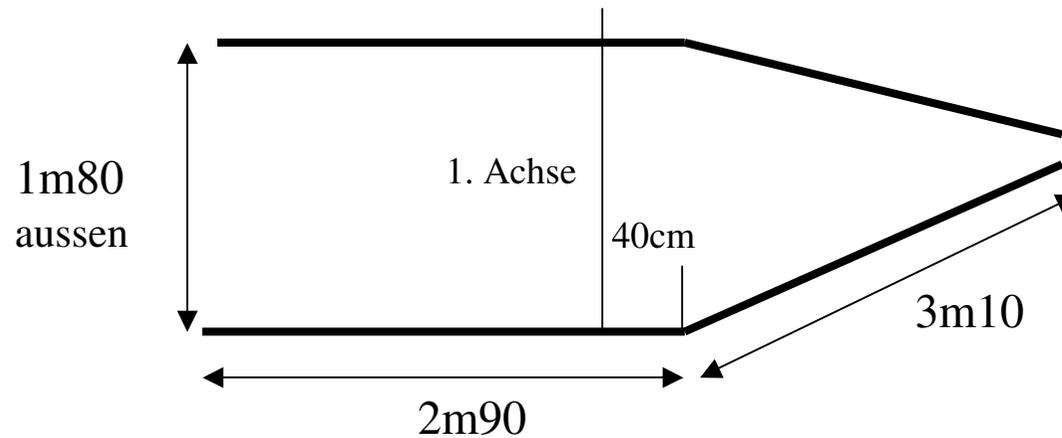


Tandemachse

Abstand: 70cm


Auflage: 1750mm (Abstand der Bolzen)

PKW Trailer Rahmen

Grundträger eine Seite

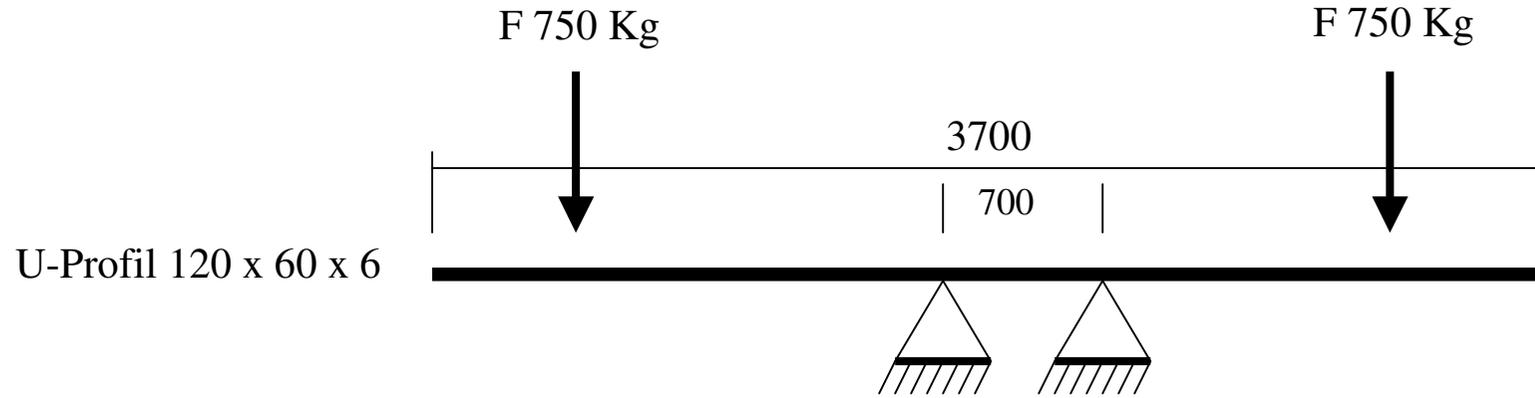

Draufsicht

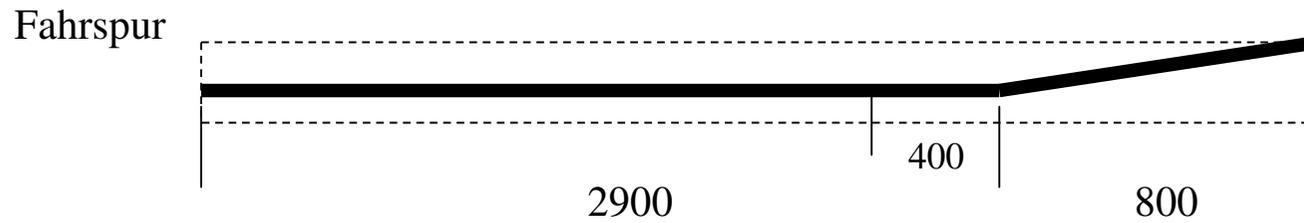


Sigma Rahmen als Beispiel

4 Kantrohr 140x60x3



Unsinn Rahmen

4 Kantrohr 120x60x5

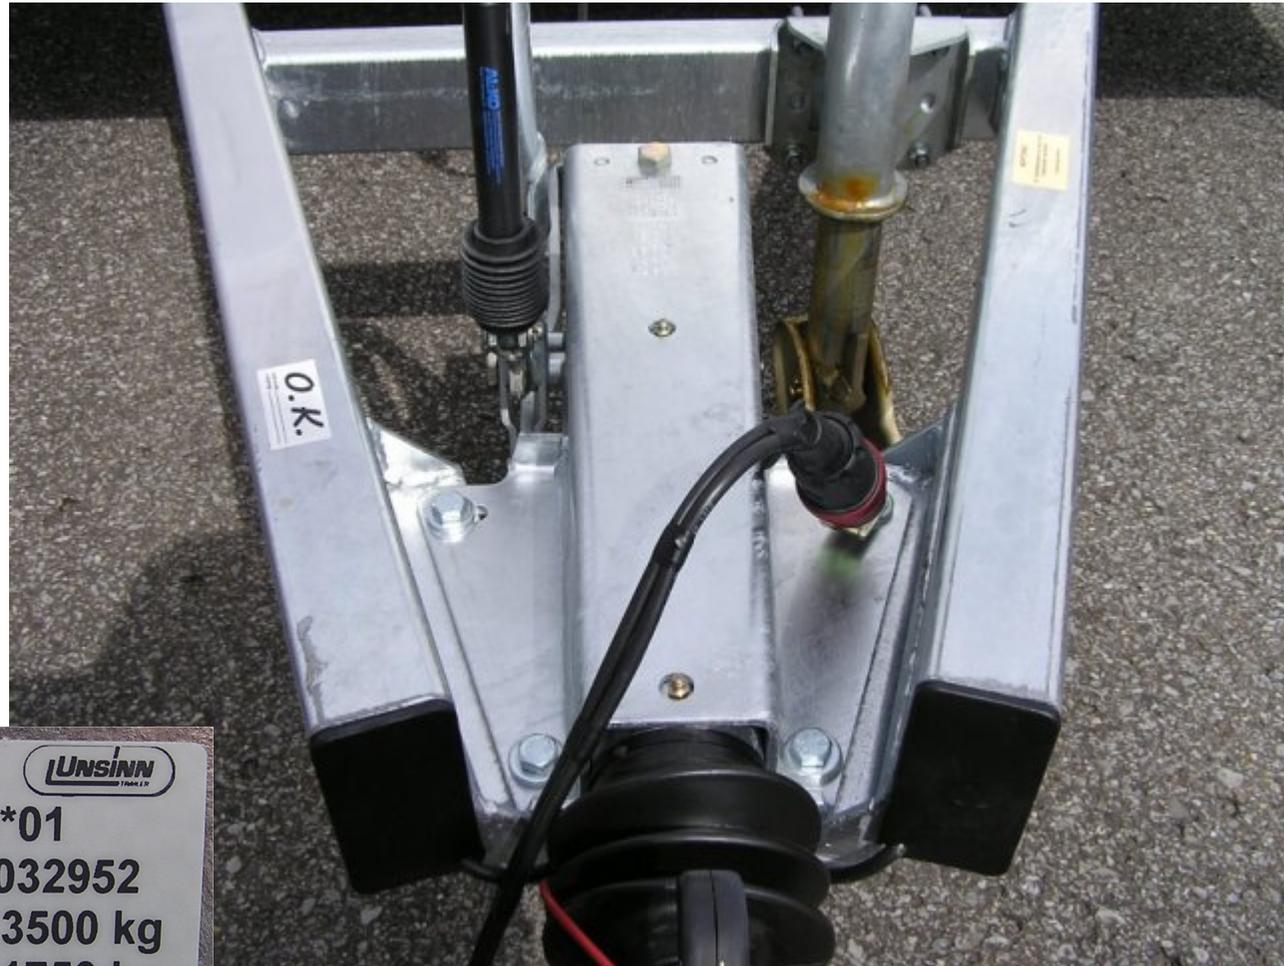


UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH
86684 HOLZHEIM

UNSINN
Technik

e1*2007/46*0116*01
WUFBHDC00B0032952

ZGG	3500 kg
1-	1750 kg
2-	1750 kg
Typ	GTP 35

Alko Achstyp: B 1800-9

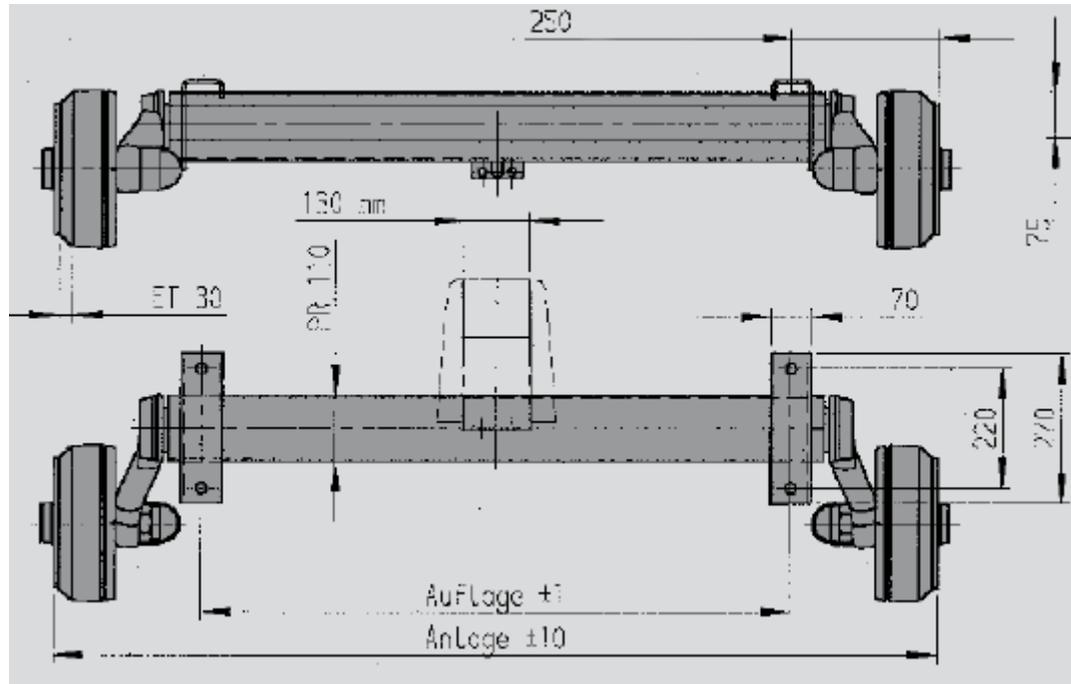

Tandemachse

Abstand: 70cm

Auflage: 1750

Auflaufeinrichtung Knott KF30-E

